
nittoku



JIS A 6021建築用塗膜防水材
屋根用ウレタンゴム系高伸長形　立上がり用
プルーフロンバリューＤＸ ＮＳ

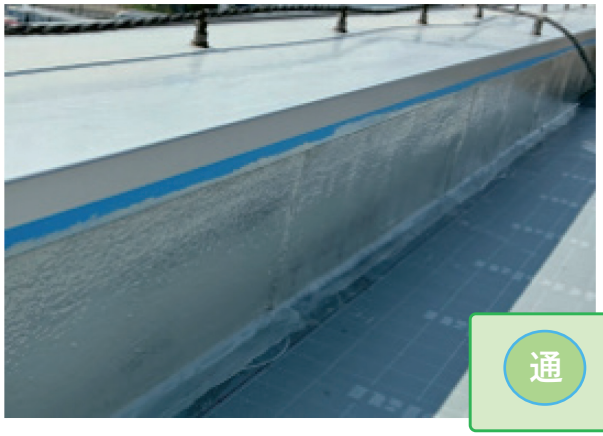

「プルーフロンバリューDX NS」がさらに更新！

特定化学物質障害予防規則非該当・MOCA無配合などの特徴はそのまま、通年タイプから**「夏型」と「冬型」**に、季節ごとの作業環境に合わせて使いやすいように、変更いたします。
平場用「プルーフロンバリューDX」と合わせてご使用ください。

通　通年型従来製品

夏型硬化剤
夏　作業環境15℃～30℃
4月～10月の期間中に適しています。

冬型硬化剤
冬　作業環境5℃～20℃
11月～3月の期間中に適しています。

特長

1. 環境配慮製品

「特化則非該当」「厚生労働省13物質を含まない」「文科省6物質を含まない」
「ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆」
「鉛・六価クロムを含まない」「RoHS指令」
「ストックホルム条約該当物質非含有」「毒物・劇物規制外」製品です。

2. JIS A 6021認証

JIS A 6021建築用塗膜防水材の屋根用ウレタンゴム系高伸長形の認証を取得しています。

3. 季節に合わせて使いやすく

気温や施工環境に応じて選べる、夏型・冬型の硬化剤をご用意しました。

色相

▲ニューグレー

入目・荷姿

主剤　　5kg
硬化剤　15kg（夏型・冬型）

用途

・屋上　・ベランダ　・側溝　・ひさし
などの立上り部

適用下塗り・副資材

施工条件、仕様、機能に応じて選択ください。
（プルーフロンシリーズ総合カタログをご参照ください）

適用上塗り

防水層／トップコート	プルーフロンバリューDX プルーフロンバリューDX NS	防水層／トップコート	プルーフロンバリューDX プルーフロンバリューDX NS
プルーフロンGRトップエコ	○	プルーフロン水性GRトップ遮熱	○
プルーフロンGRトップ遮熱	○	プルーフロンエコ水性GRトップ	○
プルーフロンGRトップフッ素	○	プルーフロンエコ水性トップ	○ ※
プルーフロンGRトップ	○	プルーフロン水性トップ	○
プルーフロンEGトップ4F遮熱	○	プルーフロン水性上塗シルバー	×
プルーフロンEGトップ4F	○	※プルーフロン塗り替え用プライマーもしくはプルーフロンプライマーUを希釈して施工し、6時間以内に該当のトップコートを施工してください。環境配慮仕様の場合はNTエコプライマーUをご使用ください。	
プルーフロンEGトップSi	○		



NIHON TOKUSHU TORYO CO.,LTD.
Copyright© NIHON TOKUSHU TORYO CO.,LTD. All Rights Reserved.

仕様例

［プルーフロンバリューDX 特化則非該当仕様(屋外限定)］

工法名＼工程	①	②	③	④	⑤	⑥
X-1	接着剤 (ボンドまたはプライマー)	通気緩衝シート	プルーフロンバリューDX 2.1kg/㎡	プルーフロンバリューDX 2.1kg/㎡	各種トップコート 0.2kg/㎡	
X-2	各種プライマー 0.2kg/㎡	プルーフロンバリューDX 0.4kg/㎡	補強布	プルーフロンバリューDX 2.1kg/㎡	プルーフロンバリューDX 1.7kg/㎡	各種トップコート 0.2kg/㎡
X-2 立上り用		プルーフロン バリューDX NS 0.4kg/㎡		プルーフロン バリューDX NS 1.3kg/㎡	プルーフロン バリューDX NS 1.1kg/㎡	

硬化促進剤の添加量

●プルーフロンバリューDX NS 夏型　硬化剤を使用した場合

硬化促進剤の添加量 (20kgセットに対して)	気温	可使時間	次工程までの時間
添加なし	15℃	50分	26～72時間
	20℃	45分	24～72時間
	25℃	35分	22～72時間
	30℃	25分	20～72時間
0.03 kg (0.15%)	15℃	45分	22～72時間
	20℃	40分	20～72時間
	25℃	30分	16～72時間
	30℃	20分	12～72時間
0.06 kg (0.3%)	15℃	40分	20～72時間
	20℃	35分	16～72時間
	25℃	25分	14～72時間

添加量は最大1.0%までとしてください。

●プルーフロンバリューDX NS 冬型　硬化剤を使用した場合

硬化促進剤の添加量 (20kgセットに対して)	気温	可使時間	次工程までの時間
添加なし	5℃	50分	26～72時間
	10℃	45分	24～72時間
	15℃	40分	22～72時間
	20℃	35分	20～72時間
0.1 kg (0.5%)	5℃	45分	20～72時間
	10℃	40分	18～72時間
	15℃	35分	16～72時間
0.2 kg (1.0%)	5℃	40分	18～72時間
	10℃	35分	16～72時間
	15℃	30分	14～72時間
0.3 kg (1.5%)	5℃	35分	16～72時間
	10℃	30分	14～72時間

添加量は最大2.0%までとしてください。

注意事項

■取り扱い上の注意事項

●本来の用途以外に使用しないでください。
●火気のある所では、絶対に使用しないでください。
●火花を発生しない工具を使用してください。
●万一、火災が発生した場合はABC粉末消火器など適切な手段を用いてください。水は使用しないでください。
●溶剤形塗料のうち、一部屋内の使用においては特定化学物質障害予防規則の対象となります。その場合は、同規則に従い作業主任者を選任するなどの法令遵守をお願いします。
●施工中、乾燥中ともに換気を充分に行い、ミストや蒸気、ガスを吸い込まないようにしてください。
●安全衛生上の観点から、取り扱い中は皮膚に触れないようにし、有機溶剤の蒸気を吸わないよう適切な保護手袋、有機ガス用防毒マスク、防じんマスク、保護眼鏡、保護面、保護衣などの防護具を着用してください。
●取り扱い後は、洗顔、手洗い、うがいを充分に行ってください。
●材料が手についた場合、多量の水と石鹸で洗ってください。
●材料が皮膚に付着し、痛みや外観変化があるときは医師の診察を受けてください。
●蒸気やガス、粉じんを吸い込んで気分が悪くなった場合は、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けてください。
●目に入った場合は、多量の水で注意深く洗ってください。また、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外してください。そして、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
●取り扱い中、容器からこぼれないように注意してください。こぼれた場合は直ちに布やウエスで拭き取るか、砂などを散布した後、適切な処理をしてください。
●材料の付着した布やウエスなどは自然発火や引火の危険性があるため、廃棄するまで水につけておいてください。
●容器（取っ手を含む）はつり上げないでください。止むを得ずつり上げるときには、適切なつり具で垂直に持ち上げ、落下に充分注意してください。偏荷重になると取っ手が外れ、落下する危険性があります。
●本製品の保管は必ずフタをし、雨露や直射日光の当たらない、換気の良い場所で保管してください。夏季に車内での保管や高温になる場所での保管は危険ですので避けてください。
●材料の保管は、施錠して子供の手の届かないところに保管してください。
●中身を使いきってから廃棄してください。また、洗浄液・廃液・汚泥などは関係法令に基づき、自社で適切に処理するか、産業廃棄物処理業者に委託して処理してください。
●施工具や塗料容器を廃棄するときは、産業廃棄物として処理してください。
●標準色以外をご指定された場合、褪色が速い場合や塗膜性能が低下する可能性があります。
●環境配慮製品は、環境に配慮した材料を用いていますが、ご使用していただいたすべての人の健康状態を保証するものではありません。
●本製品は揮発性の化学物質（有機溶剤など）を含有し臭気が発生します。あらかじめ元請や施主、近隣住民への説明を行い、了解を得てください。臭気が周辺にある物に付着する場合があります。付着が予想されるものは、施工箇所からできるだけ遠ざけ、屋内に揮発成分が流入しないように養生を行ってください。また、化学物質過敏症やアレルギー体質の方がいる場合には本製品との接触や施工を避けてください。
●本製品は危険物です。本製品の取り扱い並びに輸送及び保管については、労働安全衛生法や消防法、道路運送車両法、船舶安全法、港則法などの各種法令を遵守してください。
●製品をご使用の際は、必ず、警告ラベル、または安全データシート（SDS）をご参照ください。
●施工にあたっては仕様書に準じてください。また、「プルーフロンシリーズ総合カタログ」などの注意事項を確認してください。
「プルーフロンシリーズ総合カタログ」はホームページ（http://www2.nttoryo.co.jp/）にも掲示しております。
●ご不明な点は、最寄りの営業所までお問い合わせください。

＊製品改良のため、仕様などを予告なしに変更することもあります。ご了承ください。

日本特殊塗料株式会社
〒114-8584 東京都北区王子3-23-2 ☎(03)3913-6203 FAX(03)3913-6323

■お問い合わせ先
東京営業所 ☎(03)3913-6203 FAX(03)3913-6323
神奈川営業所 ☎(0463)23-2135 FAX(0463)23-3739
中部営業所 ☎(0566)81-8111 FAX(0566)81-8124
大阪営業所 ☎(06)6386-8492 FAX(06)6338-3560
中四国営業所 ☎(082)423-8231 FAX(082)423-8256
九州営業所 ☎(0942)89-5766 FAX(0942)89-5762

●日本特殊塗料ホームページ　https://www.nttoryo.co.jp/

PFVDXNS-10260D　#1（2026年10月作成）