

「スレコートルーフ」は、瓦用塗料の研究・開発で70年以上の実績を誇る日本特殊塗料が開発したアクリル系の最高級瓦用塗料です。抜群の塗料性能と優れた作業性で瓦を保護し、屋根を美しく彩ります。

用途

セメント瓦、一般建築物、内外部のモルタル、コンクリート、スレート板など。

荷姿

- スレコートルーフ……………15kg
- リリーフベストシーラー……………15kg
- ウルトラルーフプライマー(グレー、ブラック) ……15kg

標準塗り面積(2回塗り)

約75～約93㎡(約22～約28坪)／石油缶

標準塗装工程

工程	塗料の調合	施工方法	使用量	施工間隔
1 素地調整	●旧塗膜のチョーキング層、浮き、フクレ、風化層、汚れ、コケなどは、ワイヤーブラシなどで除去してください。 ●素地または旧塗膜の表面に付着している砂、ホコリ、汚れなどは、高圧洗浄機で水洗いをし、清掃してください。			
2 スレコートルーフ(1回目)	●スレコートルーフ……………15kg } 重量比 ●スレコートシンナー……………12～18kg }	●スプレー ●ローラー ●刷毛	0.08～0.1kg／㎡ (生塗料)	2時間以上 (23℃)
3 スレコートルーフ(2回目)	●スレコートルーフ……………15kg } 重量比 ●スレコートシンナー……………12～18kg }	●スプレー ●ローラー ●刷毛	0.08～0.1kg／㎡ (生塗料)	—

- 製品容器に記載の「注意事項」をよく読んでご使用ください。
- 下塗りシーラーのご使用については、最寄りの営業所、または販売店にお問い合わせください。
- 夏の施工はスレコート夏型シンナーをご使用ください。 ●下地は十分に乾燥させてください。
- 旧塗膜の種類により下塗りが変わります。詳細は最寄りの営業所、または販売店にお問い合わせください。

SLD-X-0224A-[DS/P/N] #6(#17) [2024年2月作成] 定価500円(税抜き)

●日本特殊塗料株式会社 <https://www.nittokuro.co.jp/>

九州営業所 〒849-0112 佐賀県三養基郡みやき町江口4726 ☎(0942)89-5766 FAX(0942)89-5762
中国営業所 〒739-0026 広島県東広島市西条中央4-3-13 ☎(082)423-8231 FAX(082)423-8256
大阪営業所 〒565-0853 大阪府吹田市春日1-4-12 ☎(06)6386-8492 FAX(06)6338-3560
中部営業所 〒472-0006 愛知県知立市山町東並木12 ☎(0566)81-8111 FAX(0566)81-8124
神奈川営業所 〒254-8503 神奈川県平塚市長瀬1-10 ☎(0463)23-2135 FAX(0463)23-3739
東京営業所 〒114-8584 東京都北区王子3-23-2 ☎(03)3913-6203 FAX(03)3913-6323

■代理店

■お問い合わせ先

日本特殊塗料株式会社



瓦用アクリル樹脂系溶剤型塗料

スレコートルーフ

SLECOAT ROOF COLOR SAMPLE

標準色見本帳

【第6版】

スレコートルーフ標準色見本



▲隼シルバー



▲銀黒M



▲銀黒



▲銀黒B



▲銀黒D




▲銀黒G




▲銀黒K



▲銀青(ざんせい)



▲いぶし銀



▲タンエロー



▲M-50 ※



▲M-46



▲モスグリーン



▲M-39



▲M-27




▲M-59




▲M-61



▲M-56



▲鉄色

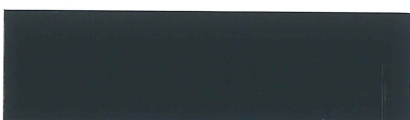


▲M-63



▲ブラック



▲M-66




▲チョコレートブラウン



▲M-51



▲レンガ色 ※

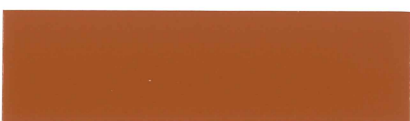

▲M-47



▲レディッシュブラウン



▲M-58



▲M-60 ※

● 本見え本は紙に塗装しておりますので、実際の施工の仕上がりとは多少の色違いが生じる場合があります。ご了承ください。

● ※印は特殊顔料を使用するため、割高となります。

● 本見え本帳のPDF版をカラー出力された場合、この見え本帳に掲載しています標準色とは著しく色の相違があります。PDF版のカラー出力やパソコンのモニターをご覧になってのご注文はお受けできません。標準色の指定、選定、ご注文は必ず本見え本帳をお願いします。