

通 気 緩 衝 シ ー ト 用 ジ ョ イ ン ト テ ー プ

NT ジョイントテープ ダブル

ジョイントテープと補強布が一体化した、
離型紙不使用の通気緩衝シート用ジョイントテープです



- ◇ シートジョイント部ウレタン防水材の破断予防
- ◇ ゴミの削減と作業効率

【特長】

- ▶ シートジョイントの動きによる防水材の破断に対して、予防効果が高まります。特にシートの動きが発生しやすい機械的固定工法や突き付けタイプの通気緩衝シートに有効です
- ▶ 離型紙がないためテープ貼り付け時の煩わしさがなく、さらにゴミの削減につながります
- ▶ 加工したテープ表面と防水材の相性が良く、直接防水材が施工可能です
- ▶ テープの幅が 90mm と幅広のため作業性が向上します

【使用方法】

テープの中央が通気緩衝シートのジョイントとなるように貼り付けてください

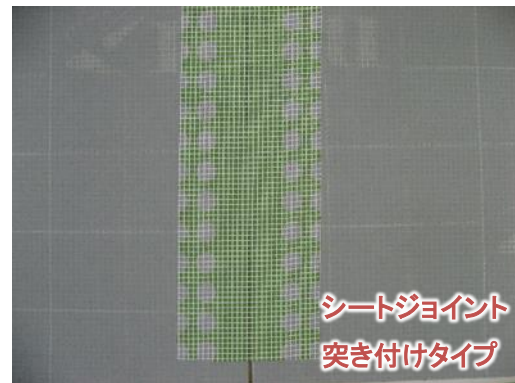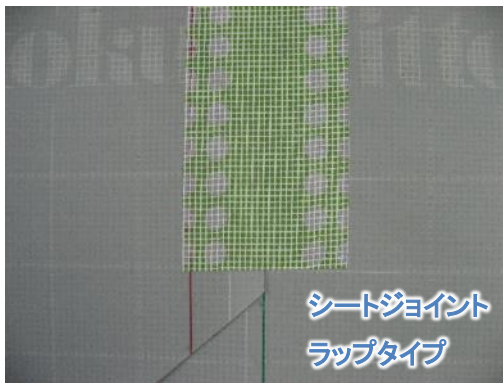

【荷姿】



【使用できる通気緩衝シート】

- プルーロン NT-F タックシート S
- NT タックシート A
- プルーロン NT-F シート #2 (フィルム付き)

